


Mecanismo de Saída com Acionamento Duplo por Haste


Para Caixas Acopladas

UNIVERSAL Compatível com todos os modelos de Caixa Acoplada


Instalação do mecanismo de saída

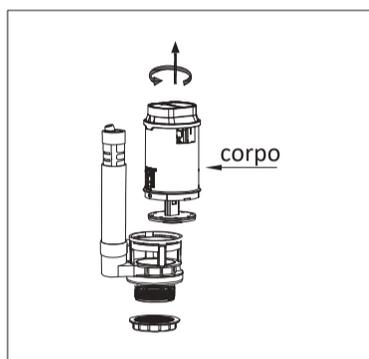


Desenrosque, tire a porca e o corpo do botão

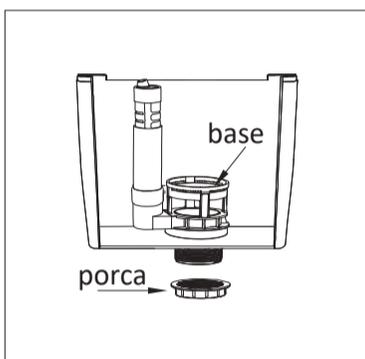


Insira a base no orifício de saída e rosqueie a porca.

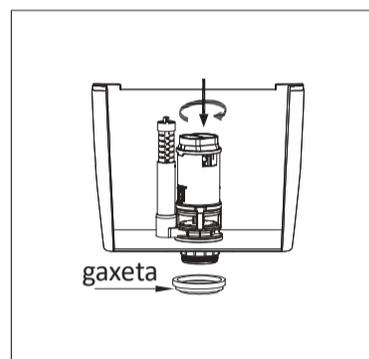


Insira a gaxeta no corpo do mecanismo de saída, cobrindo a porca.

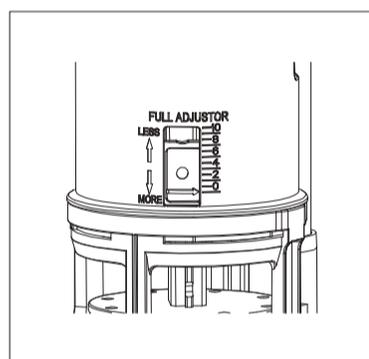

Ponha o regulador de volume total da descarga para aumentar ou diminuir o nível de água.

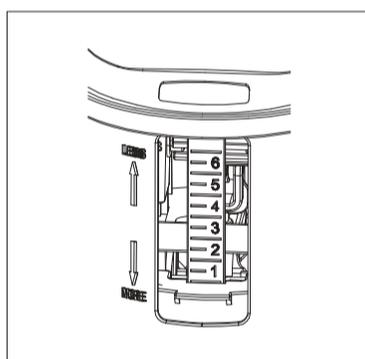


Corpo flutuante para baixo. Volume parcial da descarga aumenta. Vice versa.

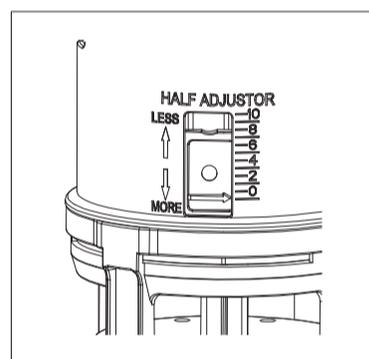


Regulador do meio para baixo. Volume parcial de descarga aumenta. Vice versa

⚠ Não acompanha o botão de acionamento


Instalação do botão de acionamento

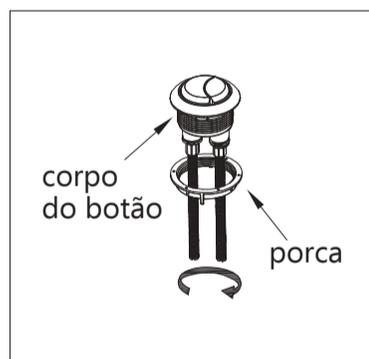

Remova a porca.

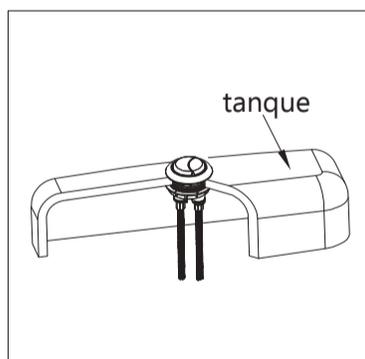

Instale o botão de acionamento no orifício da tampa da caixa acoplada e rosqueie a porca.

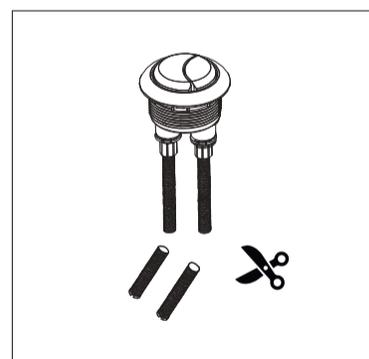

Se a haste for comprida demais, corte no tamanho correto e reinstale

1 ano de garantia contra defeitos de fabricação, sujeita a apresentação da nota fiscal e comprovação de não violação do produto ou da instalação original.
*No caso de instalação em locais públicos ou se submetido a uso profissional, a garantia fica limitada à 3 meses.

A garantia não se aplica:
- Danos decorrentes de quedas, batidas, manuseio e instalação inadequados e/ou manutenção por pessoas não autorizadas.
- Utilização de peças não originais.
- Produtos com corpos estranhos em seu interior que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.



Hydro Click
Rua Juiz de Fora, 341 - Vila Virgínia,
Itaquaquecetuba - SP, 08573-060
CNPJ: 33.351.320/0001-45
www.hydroclick.com.br
contato@clickreparos.com
+55 11 4753-4504
☎ 11 96104-9150



PRODUTO CAMS02