




Hydro Click

www.clickreparos.com.br

📷 @hydro.click

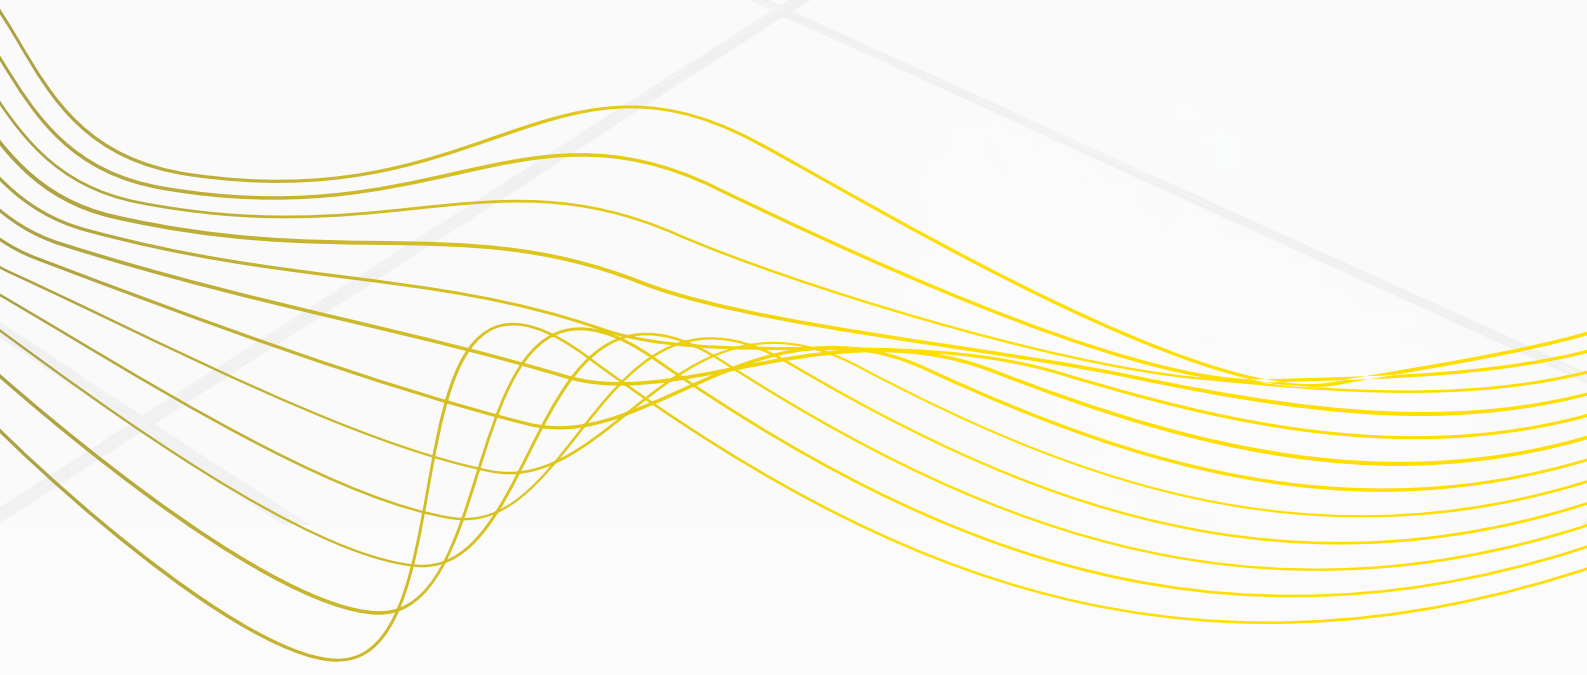

CATÁLOGO DE PRODUTOS 2022



Hydro
Click

**SISTEMAS PARA
CAIXAS ACOPLADAS**

MECANISMO DE SAÍDA UNIVERSAL DUPLO FLUXO POR CABO

MECANISMO DE SAÍDA PARA CAIXAS ACOPLADAS COM ACIONAMENTO SUPERIOR DUPLO POR CABO. SISTEMA IDEAL PARA O USO RACIONAL E ECONOMIA DE ATÉ 50% DE ÁGUA. PERMITE ESCOLHER A DESCARGA DE 3 L OU 6 L, CONFORME A NECESSIDADE DE LIMPEZA DA BACIA. FUNCIONAMENTO MAIS EFICIENTE. FACILIDADE NA MANUTENÇÃO. EXTRAVASOR COM ALTURA AJUSTÁVEL (LADRÃO). COMPATÍVEL COM QUALQUER MODELO E MARCA DE CAIXA ACOPLADA. ACOMPANHA BOTÃO DUPLO ACIONAMENTO CROMADO.



DADOS TÉCNICOS:

MATERIAL: LIGA DE COBRE, PLÁSTICO DE ENGENHARIA, BORRACHA DE SILICONE E ELASTÔMERO.

ROSCA DE SAÍDA: 2" (60 MM);

ALTURA AJUSTÁVEL DE 210 MM A 340 MM;

AJUSTE INDEPENDENTE PARA REGULAGEM DE DESCARGA;

VEDANTE DE SILICONE;

TEMPERATURA MÁXIMA: 45% C;

REF: CAMS01

MECANISMO DE SAÍDA UNIVERSAL DUPLO FLUXO POR HASTE

MECANISMO DE SAÍDA PARA CAIXAS ACOPLADAS COM ACIONAMENTO SUPERIOR DUPLO ACIONADO POR HASTE. SISTEMA IDEAL PARA O USO RACIONAL E ECONOMIA DE ATÉ 50% DE ÁGUA. PERMITE ESCOLHER A DESCARGA DE 3 L OU 6 L, CONFORME A NECESSIDADE DE LIMPEZA DA BACIA. EXTRAVASOR COM ALTURA AJUSTÁVEL (LADRÃO). COMPATÍVEL COM QUALQUER MODELO E MARCA DE CAIXA ACOPLADA.



DADOS TÉCNICOS:

MATERIAL: PLÁSTICO DE ENGENHARIA, BORRACHA DE SILICONE E ELASTÔMERO.

ROSCA DE SAÍDA: 2" (60 MM);

ALTURA AJUSTÁVEL DE 210 MM A 340 MM;

AJUSTE INDEPENDENTE PARA REGULAGEM DE DESCARGA;

VEDANTE DE SILICONE;

TEMPERATURA MÁXIMA: 45% C;

REF: CAMS02

MECANISMO DE ENTRADA UNIVERSAL ACIONAMENTO VERTICAL

MECANISMO DE SAÍDA PARA CAIXAS ACOPLADAS CONVENCIONAL COM
ACIONAMENTO POR CORRENTE.
COMPATÍVEL COM DESCARGA PARA LOUÇAS DE ACIONAMENTO SUPERIOR,
LATERAL E ALAVANCA E COM QUALQUER MODELO E MARCA DE CAIXA
ACOPLADA.
ACOMPANHA SUPORTE DE ACIONAMENTO E CORRENTE EM INOX.



DADOS TÉCNICOS:

MATERIAL: PLÁSTICO DE ENGENHARIA,
ELASTÔMERO, BORRACHA DE SILICONE E AÇO
INOX.

ROSCA DE SAÍDA: 2" (60 MM);

ALTURA FIXA DO EXTRAVASOR EM 260 MM;

ALTURA DO SUPORTE AJUSTÁVEL;


VEDANTE DE SILICONE;

TEMPERATURA MÁXIMA: 45% C;

REF: CAMS03

MECANISMO DE ENTRADA UNIVERSAL ACIONAMENTO VERTICAL

MECANISMO DE ENTRADA PARA CAIXAS ACOPLADAS COM ACIONAMENTO VERTICAL E AJUSTE DO NÍVEL DE ÁGUA FEITO ATRAVÉS DO PARAFUSO REGULADOR. PERMITE INSTALAÇÃO EM DIVERSOS NÍVEIS, SENDO COMPATÍVEL COM CAIXAS ACOPLADAS DE DIVERSAS ALTURAS. O NÍVEL DE ÁGUA SE MANTÉM MESMO COM VARIAÇÃO DE PRESSÃO. COMPATÍVEL COM QUALQUER MODELO E MARCA DE CAIXA ACOPLADA.

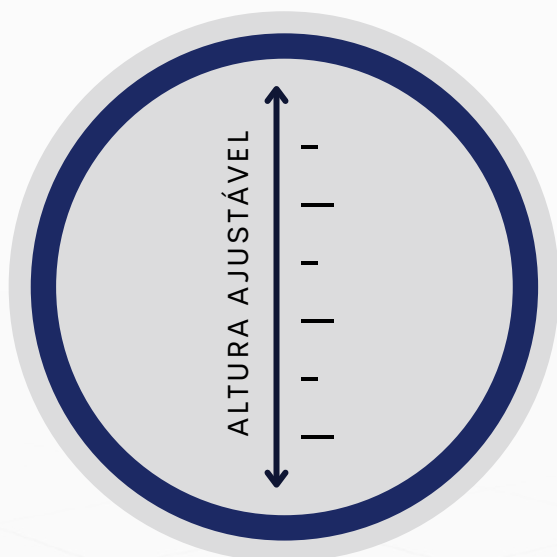

DADOS TÉCNICOS:

MATERIAL: LIGA DE COBRE, PLÁSTICO DE ENGENHARIA E ELASTÔMERO.

ROSCA DE ENTRADA: 1/2";

ALTURA AJUSTÁVEL DE 130 MM A 220 MM;

TEMPERATURA MÁXIMA: 45° C;

REF:CAME01

MECANISMO DE ENTRADA UNIVERSAL ACIONAMENTO VERTICAL

MECANISMO DE ENTRADA PARA CAIXAS ACOPLADAS COM ACIONAMENTO HORIZONTAL ONDE O AJUSTE DO NÍVEL DE ÁGUA É FEITO ATRAVÉS DE BOIA LATERAL. PERMITE INSTALAÇÃO EM DIVERSOS NÍVEIS, SENDO COMPATÍVEL COM CAIXAS ACOPLADAS DE DIVERSAS ALTURAS.

O NÍVEL DE ÁGUA SE MANTÉM COM VARIAÇÃO DE PRESSÃO.
MATERIAL: LIGA DE COBRE, PLÁSTICO DE ENGENHARIA E ELASTÔMERO.



DADOS TÉCNICOS:

ROSCA DE ENTRADA: 1/2";


ALTURA AJUSTÁVEL;

TEMPERATURA MÁXIMA: 45% C;

REF:CAME02

MECANISMO DE ENTRADA UNIVERSAL COM ALIMENTAÇÃO SUBMERSA

MECANISMO DE ENTRADA PARA CAIXAS ACOPLADAS COM ENTRADA SUBMERSA ONDE O AJUSTE DO NÍVEL DE ÁGUA OCORRE ATRAVÉS DO REGULADOR. IDEAL PARA BAIXA PRESSÃO. MAIS SILENCIOSO POIS TRABALHA SUBMERSO NA ÁGUA. COMPATÍVEL COM QUALQUER MODELO E MARCA DE CAIXA ACOPLADA. PARA ALTA E BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA.

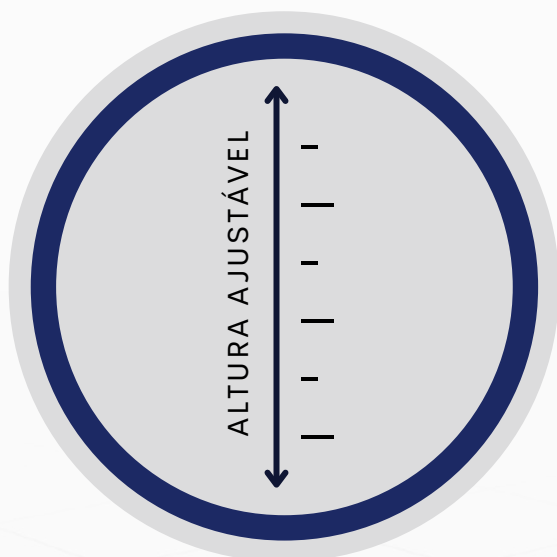

DADOS TÉCNICOS:

MATERIAL: LIGA DE COBRE, PLÁSTICO DE ENGENHARIA E ELASTÔMERO.
ROSCA DE ENTRADA: 1/2";
ALTURA AJUSTÁVEL DE 140 MM A 270 MM;
AJUSTE INDEPENDENTE PARA REGULAGEM DE DESCARGA;
TEMPERATURA MÁXIMA: 45% C;

REF:CAME03

CONJUNTO DE PARAFUSOS UNIVERSAIS DE FIXAÇÃO PARA CAIXA ACOPLADA

USADOS PARA FIXAÇÃO DA CAIXA
ACOPLADA CERÂMICA NA BACIA SANITÁRIA.
COMPOSTO POR 2 PARAFUSOS, 2 VEDANTES
E 2 PORCAS.



DADOS TÉCNICOS:

VEDANTE: BORRACHA ETILENO-PROPILENO-DIENO (EPDM).
PARAFUSO E PORCA: POLIÓXIDO DE METILENO (POM).
RESISTENTE;
VEDAÇÃO EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA;
COMPATÍVEL COM AS DIVERSAS LOUÇAS DO MERCADO;
ROSCA M10.

REF:CAMP01

ANEL BOLSA DE VEDAÇÃO UNIVERSAL

INSTALADA ENTRE A CAIXA ACOPLADA E O VASO
SANITÁRIO PARA EVITAR VAZAMENTOS.



DADOS TÉCNICOS:

MATERIAL: BORRACHA ETILENO-PROPILENO-DIENO
(EPDM).

RESISTENTE;
COMPATÍVEL COM AS DIVERSAS LOUÇAS DO
MERCADO;

REF:CAMP02

BOTÃO UNIVERSAL SUPERIOR COM ACIONAMENTO DUPLO POR HASTE

O BOTÃO DUPLO SUPERIOR VIABILIZA A DESCARGA FRACIONADA CONFORME A NECESSIDADE DE LIMPEZA DA LOUÇA, CONSUMINDO 3 OU 6 LITROS DE ÁGUA.



DADOS TÉCNICOS:

MATERIAL: ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO (ABS), POLIÓXIDO DE METILENO (POM), CROMO E NÍQUEL.

INSTALAÇÃO: FURO DE Ø 38 MM A 58 MM.

REF:CAMAS01

BOTÃO UNIVERSAL SIMPLES COM ACIONAMENTO SUPERIOR

O BOTÃO COM ACIONAMENTO SIMPLES VIABILIZA
O FUNCIONAMENTO DOS MECANISMOS DE SAÍDA
CONVENCIONAIS DE DESCARGA EM CAIXAS
ACOPLADAS.



DADOS TÉCNICOS:

MATERIAL: ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO (ABS), POLIÓXIDO DE METILENO (POM), CROMO E NÍQUEL.

INSTALAÇÃO: FURO DE Ø 38 MM A 58 MM.

REF:CAMAS02

OBTURADOR UNIVERSAL COM CORRENTE ABS 50 MM

INSTALADO NO MECANISMO DE SAÍDA DE ÁGUA,
REALIZA A VEDAÇÃO APÓS A DESCARGA.



DADOS TÉCNICOS:

MATERIAL: ABS, SILICONE E AÇO INOX.
USADOS EM MECANISMOS DE SAÍDA DE DIÂMETRO
DE 2".

REF:CAMO04

ANEL DE VEDAÇÃO COM E SEM GUIA PARA VASO SANITÁRIO

FÁCIL E RÁPIDA INSTALAÇÃO;
EVITA VAZAMENTOS;
IMPEDE O MAU CHEIRO DO BANHEIRO;
DISPENSA O USO DE BOLSA PLÁSTICA.



DADOS TÉCNICOS:

IMPORTANTE: ANTES DA INSTALAÇÃO, VERIFIQUE SE A FURAÇÃO DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO VASO SANITÁRIO PERMITE O POSICIONAMENTO CORRETO SOBRE A SAÍDA DO ESGOTO



www.clickreparos.com.br
contato@clickreparos.com

© @HYDRO.CLICK

📞 11 96104-9150

☎ 11 4730-040

R. Milton Carlos, 37 - Jardim Sao Manoel,
Itaquaquecetuba - SP, 08580-670