Hydro Click

Kit Completo Mecanismo de Acionamento Duplo

Para Caixas Acopladas

Antes de começar a instalação, feche o registro do banheiro, esvazie a caixa acoplada e faça a limpeza se necessário.

UNIVERSAL Compativel com todos os modelos de Caixa Acoplada

Instalação do Mecanismo de Entrada

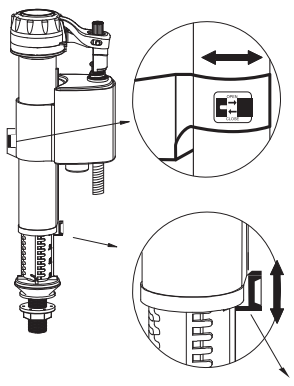

Trava da Torre

Solte a trava da torre, forçando-a para baixo e gire a torre no sentido anti-horário. deslize-a para cima ou para baixo até encontrar o nível de água desejado. Gire a torre no sentido horário. Empurre a trava para cima.

Ajuste do Fechamento de Água

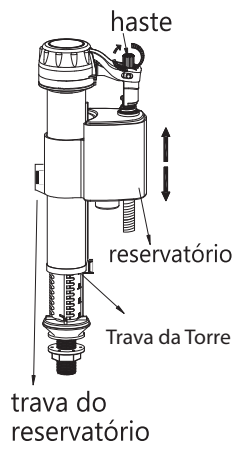

Solte a trava do reservatório deslocando-a no sentido anti-horário. Deslize o reservatório para cima ou para baixo para obter um fechamento rápido ou lento. Trave o reservatório deslocando a trava no sentido horário. Faça um ajuste fino girando a haste do flutuador.

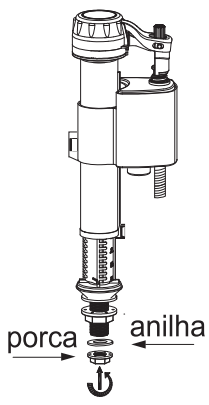

Solte a trava da torre, forçando-a para baixo e gire a torre no sentido anti-horário. deslize-a para cima ou para baixo até encontrar o nível de água desejado. Gire a torre no sentido horário. Empurre a trava para cima.



Conecte a mangueira do fecho hídrico no tubo de saída, conforme ilustrado (opcional) ou deixe solta

Instalação do Mecanismo de Saída



Desenrosque e tire a porca e o corpo do mecanismo de saída.



Insira a base no orificio de saída e rosqueie a porca.



Insira a gaxeta no corpo do mecanismo de saída, cobrindo a porca.

2- Ajuste do Mecanismo de Saída



Ponha o regulador de volume para baixo. Volume total da descarga irá aumentar e assim vice versa.



Corpo flutuante para baixo. Volume parcial da descarga aumenta. Vice Versa.



Regulador do meio para baixo. Volume parcial da descarga aumenta. Vice versa.

3- Instalação do Botão de Acionamento (Lateral ou Superior)
3-1 Opção 2 - Instalação Superior



Desenrosque a porca e a cobertura de acabamento.



Insira o corpo do botão de acionamento no orifício da tampa, depois roqueie a cobertura de acabamento por dentro e aperte a porca.



Pressione o fecho de mola inserindo o corpo do botão dentro do orifício do acionador.

3-2 Opção 2 - Instalação



Desenrosque a porca e a cobertura de acabamento.



Insira o corpo do botão de acionamento no orifício da tampa, depois roqueie a cobertura de acabamento.



Pressione o fecho de mola inserindo o corpo do botão dentro do orifício do acionador.

1 ano de garantia contra defeitos de fabricação, sujeita a apresentação da nota fiscal e comprovação de não violação do produto ou da instalação original.
***No caso de instalação em locais públicos ou se submetido a uso profissional, a garantia fica limitada à 3 meses.**

A garantia não se aplica:
- Danos decorrentes de quedas, batidas, manuseio e instalação inadequados e/ou manutenção por pessoas não autorizadas.
- Utilização de peças não originais.
- Produtos com corpos estranhos em seu interior que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.

Hydro Click

Hydro Click
R. Milton Carlos, 37 - Jardim São Manoel,
Itaquaquecetuba - SP, 08580-670
CNPJ: 42.024.563/0001-60
www.hydroclick.com.br
contato@clickreparos.com
+55 11 4753-4504
11 96104-9150

PRODUTO
CAMKD01