




Kit Completo Mecanismo de Acionamento Simples Para Caixas Acopladas

Antes de começar a instalação, feche o registro do banheiro, esvazie a caixa acoplada e faça a limpeza se necessário.

UNIVERSAL

Compatível com todos os modelos de Caixa Acoplada


Instalação do Mecanismo de Entrada

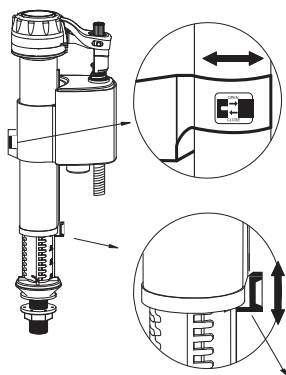


Trava da Torre

Solte a trava da torre, forçando-a para baixo e gire a torre no sentido anti-horário. deslize-a para cima ou para baixo até encontrar o nível de água desejado. Gire a torre no sentido horário. Empurre a trava para cima.


Ajuste do Fechamento de Água

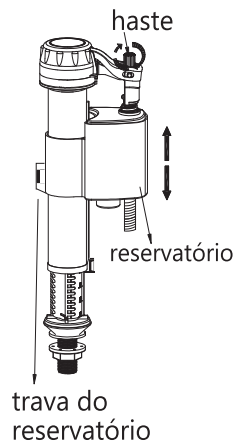

Solte a trava do reservatório deslocando-a no sentido anti-horário. Deslize o reservatório para cima ou para baixo para obter um fechamento rápido ou lento. Trave o reservatório deslocando a trava no sentido horário. Faça um ajuste fino girando a haste do flutuador.

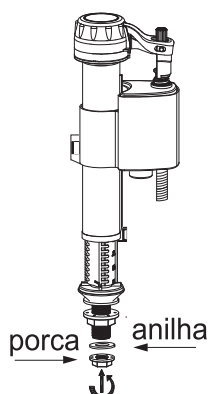


Solte a trava da torre, forçando-a para baixo e gire a torre no sentido anti-horário. deslize-a para cima ou para baixo até encontrar o nível de água desejado. Gire a torre no sentido horário. Empurre a trava para cima.



Conecte a mangueira do fecho hídrico no tubo de saída, conforme ilustrado (opcional) ou deixe solta

Instalação do Mecanismo de Saída

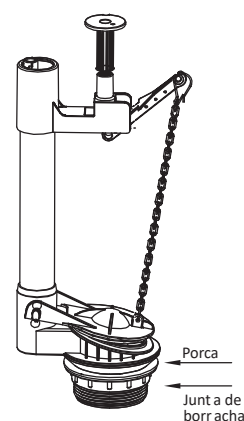

Instruções:


1. Por favor, leia cuidadosamente as seguintes instruções de instalação, a fim de evitar danos ao componente ou lesão no instalador.

2. Por favor, não use detergente ou solventes corrosivos no tanque, ou qualquer componente químico semelhante. Não nos responsabilizamos por problemas causados por isso.


3. Não somos responsáveis por problemas causados pelo uso de peças fora do especificado pelo manual.

4. Temperatura da água: 4° C a 45° C.

5. Nos reservamos o direito de fazer modificações no pacote e nas especificações sem notificações prévias



Desenrosque a porca e a anilha de plástico, ponha a válvula de descarga no orifício no fundo da caixa.



Instale a anilha de plástico e aperte a porca.

Resolução de problemas da válvula de descarga:

Problema	Causa	Solução
Vazamento	A anilha de vedação não encaixa adequadamente.	Será necessário que o mecanismo seja removido e remontado.
	A corrente está muito curta ou outra causa que impossibilite a vedação.	Ajuste o comprimento da corrente ou reinstale.
Sem vazão ou vazão baixa	A corrente está larga demais.	Ajuste o comprimento da corrente.

Fácil Instalação
Compatível com todos os modelos e marcas de caixas
Altura ajustável.
Suporta baixa e alta pressão

Ciclos de Garantia: 15.000
Temperatura máxima: 45° C

1 ano de garantia contra defeitos de fabricação, sujeita a apresentação da nota fiscal e comprovação de não violação do produto ou da instalação original.
***No caso de instalação em locais públicos ou se submetido a uso profissional, a garantia fica limitada à 3 meses.**

A garantia não se aplica:
- Danos decorrentes de quedas, batidas, manuseio e instalação inadequados e/ou manutenção por pessoas não autorizadas.
- Utilização de peças não originais.
- Produtos com corpos estranhos em seu interior que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.



Hydro Click
Rua Juiz de Fora, 341 - Vila Virginia, Itaqueretuba - SP, 08573-060
CNPJ: 33.351.320/0001-45
www.hydroclick.com.br
contato@clickreparos.com
+55 11 4753-4504
☎ 11 96104-9150



PRODUTO CAMKUS03